



素早く、手軽に芝生を保護します。

エコユニットマットシリーズは公園や駐輪場の芝生を優しく守る芝生保護材です。
また、表面フラット形状により歩きやすさにも配慮した優しい設計です。
更に表面の小さな凸形状が滑り止め効果を発揮。
安定した歩行と足元の安全に配慮します。

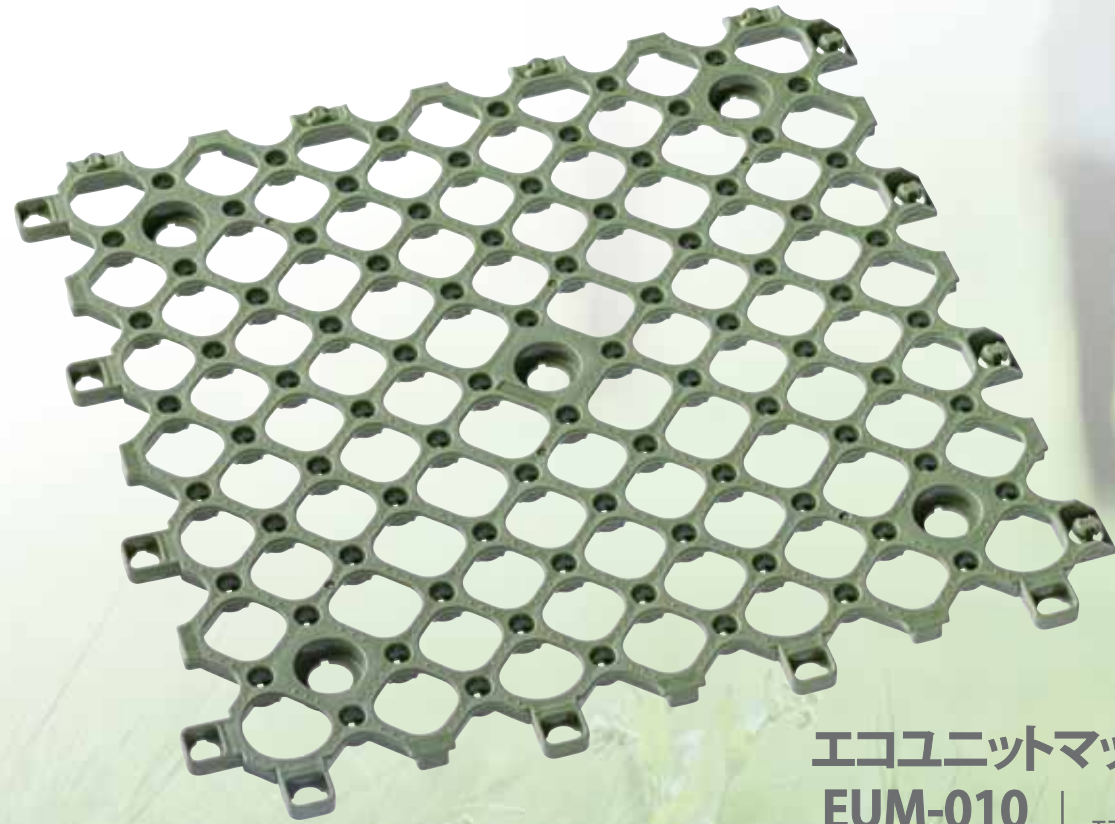


エコユニットマット ハード EUM-010

エコユニットマット内にある空間が、
芝生を踏圧や自転車等の擦れなど
から保護し育成をします。
施工後は芝生が伸びることで
目立たなくなっています。

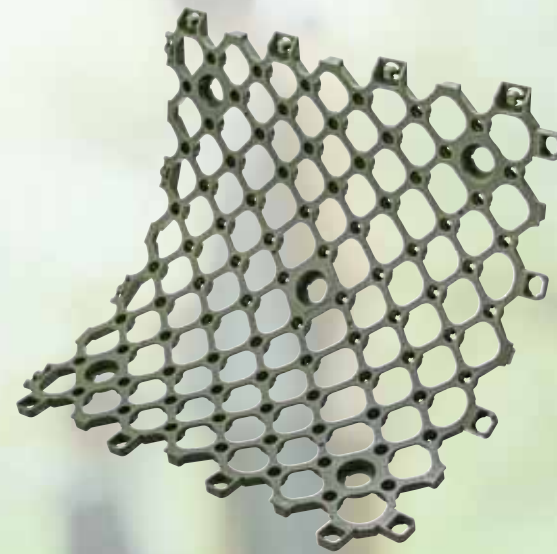

エコユニットマット ソフト EUM-020

ハード (EUM-010) に柔軟性を持たせることで
凹凸のある地形に追随し、
よりフィット感のある施工を可能にします。

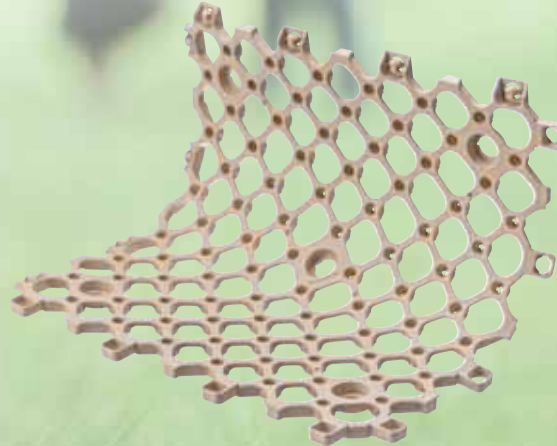


エコユニットマット スーパースoft EUM-031 EUM-030


シリーズの中で最も柔軟性・耐候性・防滑性
に優れた製品です。

POINT


表面フラット形状

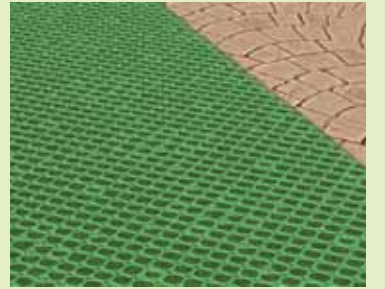

滑り止め形状

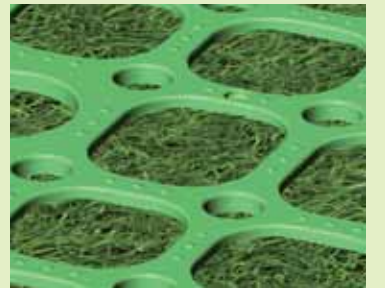

参考施工断面図

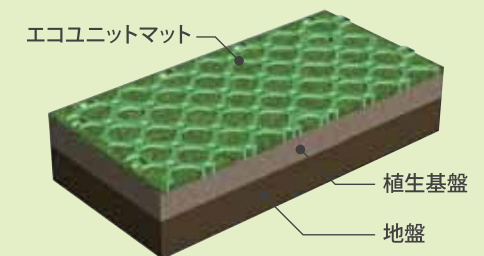


施工手順

construction procedure

1

エコユニットマットを芝生の上に置いて、ジョイントをつなげていきます。


※エコユニットマットはネームプレートと同じ向きにして
一定方向にそろえて下さい。
※ジョイントはゴムハンマー等で
打ち込んで下さい。

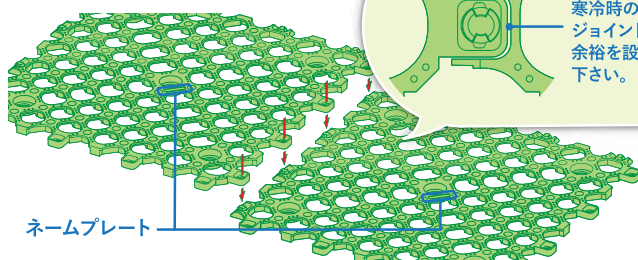

2

エコユニットマットは付属の固定ピン (大) 1本で
決められた挿入位置に打ち込んで固定して下さい。


※固定ピンはゴムハンマー等で打ち込んで下さい。

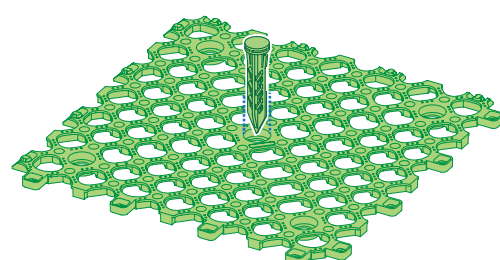

3

施工後たわみや浮き上がりが発生している箇所に関しては
必ず固定ピン (大) 又は (小) で補強固定して下さい。

※エコユニットマットをカットする際はノコギリ等を使用し、
固定ピン (大) 又は (小) で補強固定して下さい。
※不陸箇所、周縁部は固定ピン (大) 又は (小) で
補強固定して下さい。

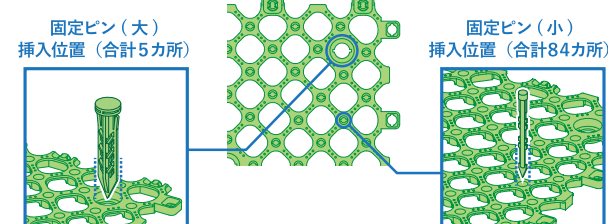

施工事例

Construction example



施工例：エコユニットマットソフト (EUM-020)

仕様

specifications

※1㎡＝4枚

品名	型式	寸法 (A × B × C) 施工時は 500mm ピッチ	重量	材質	メーカー 希望設計価格 (税抜)	梱包単位
エコユニットマット ハード	EUM-010 グリーン	A : 524 B : 524 C : 15	655.0 g / 枚	ポリエチレン	9,400円 / 2㎡	8 枚 / 梱包
エコユニットマット ソフト	EUM-020 グリーン	A : 528 B : 528 C : 15	670.0 g / 枚	ポリエチレン + EVA	12,800円 / 2㎡	
エコユニットマット スーパーソフト	EUM-030 グリーン EUM-031 ベージュ	A : 527 B : 527 C : 15	975.0 g / 枚	P V C	17,400円 / 2㎡	
固定ピン (大) 	グリーン ベージュ	φ 34 × 141.3	27.0 g / 本	ポリエチレン	70 円 / 本	16 本 / 梱包
固定ピン (小) 	グリーン ベージュ	φ 12 × 127.7	5.5 g / 本	ポリエチレン	30 円 / 本	20 本 / 梱包

1枚につき固定ピン(大)が1本付属します。

使用上の注意

- ・自転車、バイク、自動車での走行は禁止して下さい。
- ・製品が破損した場合は速やかに新品と交換して下さい。
破損部でケガをする恐れがあります。
- ・エコユニットマットが浮き上がったり、ずれたりした場合は、
固定ピン (大) 又は (小) で固定して下さい。
- ・降雨時や斜面は滑りやすくなる恐れがありますので
注意喚起をして下さい。
- ・通行量過多や、日照不足、排水不良など、使用環境により
芝生の生育に問題が生じることがあります。
- ・芝生施工後は十分に養生して下さい。
- ・夏期や乾燥時には十分に灌水して下さい。
- ・肥料 (芝生用配合肥料または複化成肥料など) を
適宜施して下さい。
- ・エコユニットマットはマット状の芝生保護材です。
芝生保護材以外の目的で使用しないで下さい。

施工上の注意

- ・エコユニットマットの施工は、施工手順に従って下さい。
不明な点はお問い合わせ下さい。
- ・エコユニットマットの向きを必ず一定にして施工して下さい。
- ・エコユニットマットのジョイントは必ずはめて固定して下さい。
- ・エコユニットマットは温度変化により伸縮します。
寒冷時の施工にはジョイント部に余裕をとって下さい。
- ・エコユニットマット1枚に対し固定ピン (大) を必ず1本以上
使用して下さい。
- ・不陸のある場所や周縁部、カット部周辺などは
固定ピン (大) 又は (小) で固定して下さい。
- ・施工完了後は、ジョイント部の外れやエコユニットマットの
浮き上がりのないこと、固定ピンで確実に固定されており頭部が
エコユニットマットから飛び出していないことを確認して下さい。

- 事前の予告なしに仕様・外観の変更を行うことがあります。
- 印刷の特性上、カタログ記載の写真と現品とでは多少異なることがあります。
- 本カタログの無断複写はしないで下さい。



株式会社 キタイ製作所


本 社 工 場 〒538-0041 大阪市鶴見区今津北4丁目10番1号
TEL(06)6968-2921 FAX(06)6968-2926
東 京 営 業 所 〒130-0005 東京都墨田区東駒形2丁目13番10号ルミエール逆井101号
TEL(03)5608-5471 FAX(03)5608-5473

ISO9001:2015 認証取得 / ISO14001:2015 認証取得
本社・本社工場 / <https://www.kitai-mfg.co.jp>



エコユニットマット

公園・駐輪場用芝生保護材

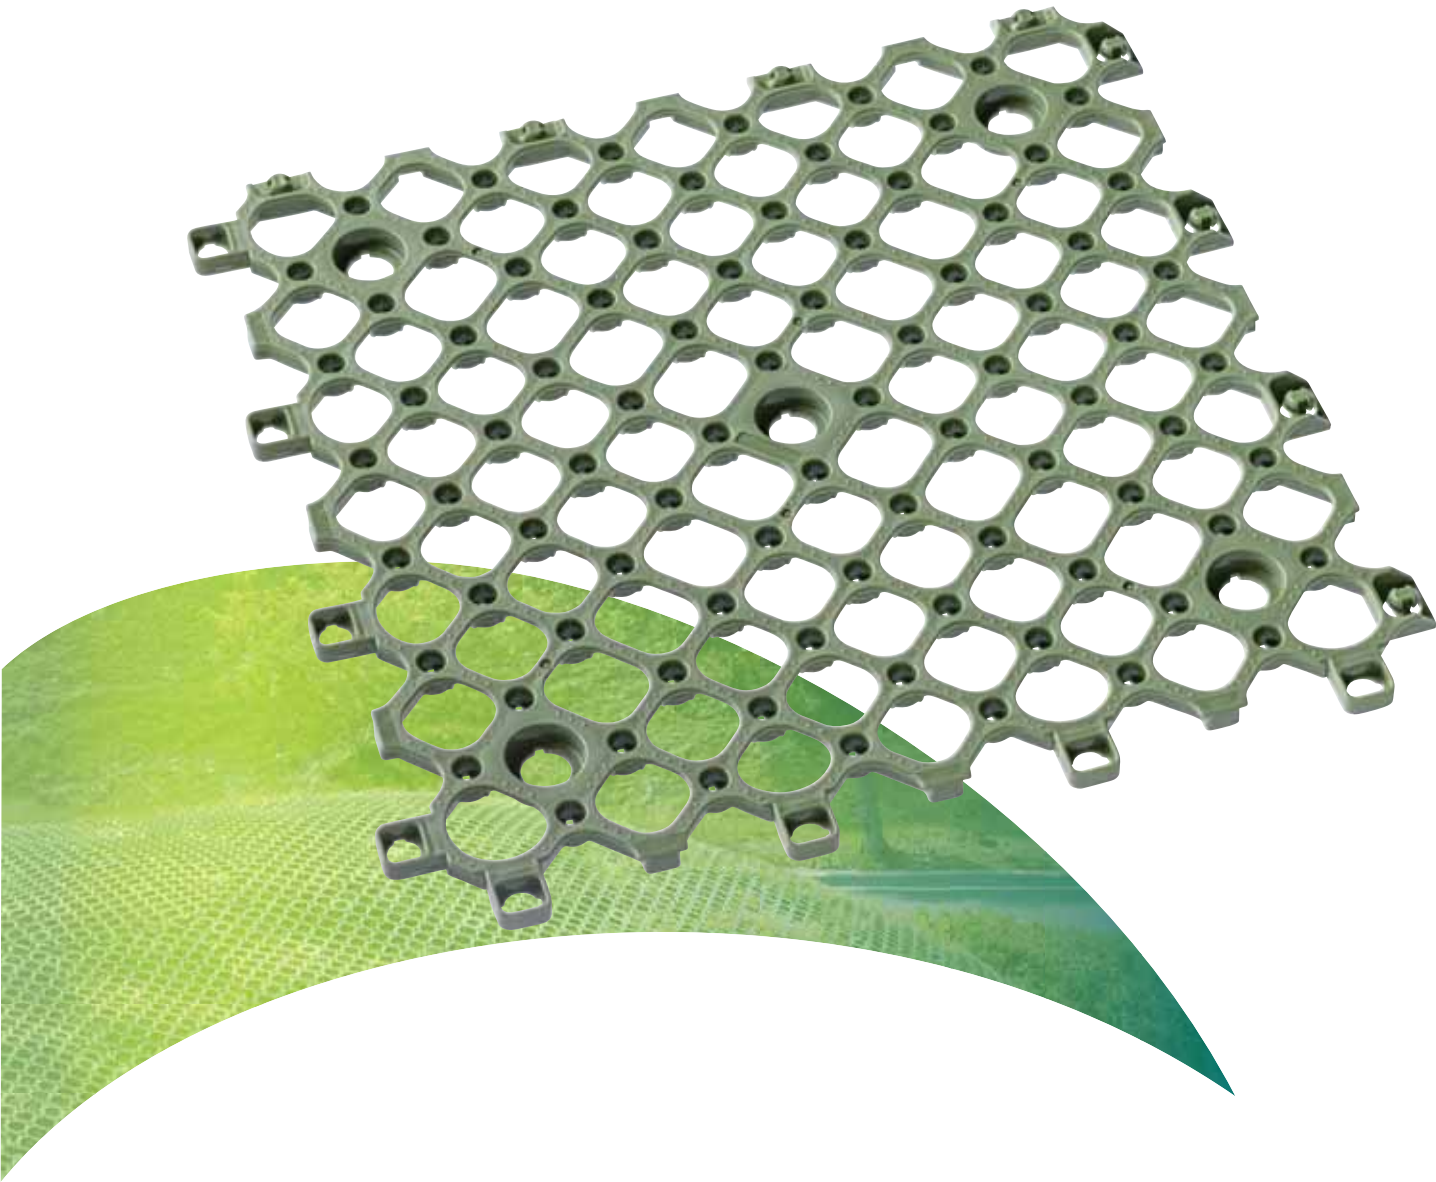

ハード | EUM-010

ソフト | EUM-020

スーパーソフト | EUM-030
EUM-031