

# エコユニットフロー

EASY AND ECOLOGY OA FLOOR SYSTEM

# H95SP

NEW  
PRODUCT  
RELEASE

class 3000N

樹脂パネルはスチールよりも施工が容易。  
更に自重も軽くて躯体に優しい製品設計です。


## Point 1

製品の方向性がなくなり向きを気にする必要がなくなりました。



## Point 2


配線取り出し箇所が増え、配線量の調節が可能になりました。  
(7mm~18mm)

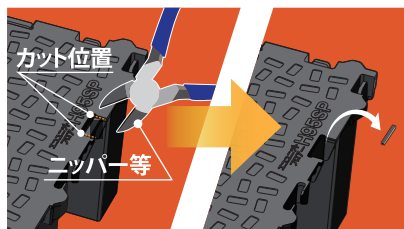

天面がフラットに。ビス止めの位置も自由自在です。

## 製品仕様

材質	寸法
リサイクル PP 樹脂	250×250×95(mm)

梱包仕様	梱包寸法	配線スペース
16枚 約9.4kg / 梱包(1㎡) PPバンド止め	250×295×880(mm)	

## 熱膨張対策

凸凹が噛み合っ 矢印方向に変形し  
まっすぐに施工。 膨脹を吸収。



株式会社キタイコーポレーション

本社 〒538-0041 大阪市鶴見区今津北4丁目10番1号  
TEL(06)6965-1041 FAX(06)6968-2906  
東京営業所 〒130-0005 東京都墨田区東駒形2丁目13番10号 ルミエール逆井101号  
TEL(03)5608-5471 FAX(03)5608-5473  
広島営業所 〒733-0011 広島市西区横川町1丁目10番7号 上田ビル1F  
TEL(082)208-4575 FAX(082)208-4576  
福岡営業所 〒819-0002 福岡市西区姪の浜1丁目13番9号 サムティ姪浜リトス601号  
TEL(092)882-5133 FAX(092)600-3336

- 事前の予告なしに仕様・外観の変更を行うことがあります。
- 印刷の特性上、カタログ記載の写真と現品とでは多少異なることがあります。
- 本カタログの無断複製はしないで下さい。